

SCIE FACILE À TRANSPORTER POUR LE CHANTIER OU L'ATELIER. POUR LA PRODUCTION

// GEMAKKELIJK TE VERVOEREN PRODUCTIEPANEELZAAGMACHINE VOOR WERVEN OF ATELIER



■ Moteur // Motor
230V - 1,65 kW

■ Plan intermédiaire inclus pour la coupe ergonomique de petits panneaux // Tussenstuk voor ergonomisch zagen van kleine panelen



■ Butée 1,5m avec arrêt
// Lengteaanslag 1,5m met stop



Pliable
// Opklapbaar



Pied rabattable facilitant son déplacement ainsi que son rangement // Eenvoudig op te plooiën voet, vergemakkelijkt transport en berging



■ Montée et descente de la scie par boîtier à ressort // Op- en neerwaartse beweging van de motor d.m.v veerinrichting




■ Lame incluse
// Inclusief zaagblad

■ Indication de mesure pour coupe horizontale // Maataanduiding bij het horizontaal zagen



■ Guidage sur tubes en acier galvanisé // Geleiding op gegalvaniseerde buizen

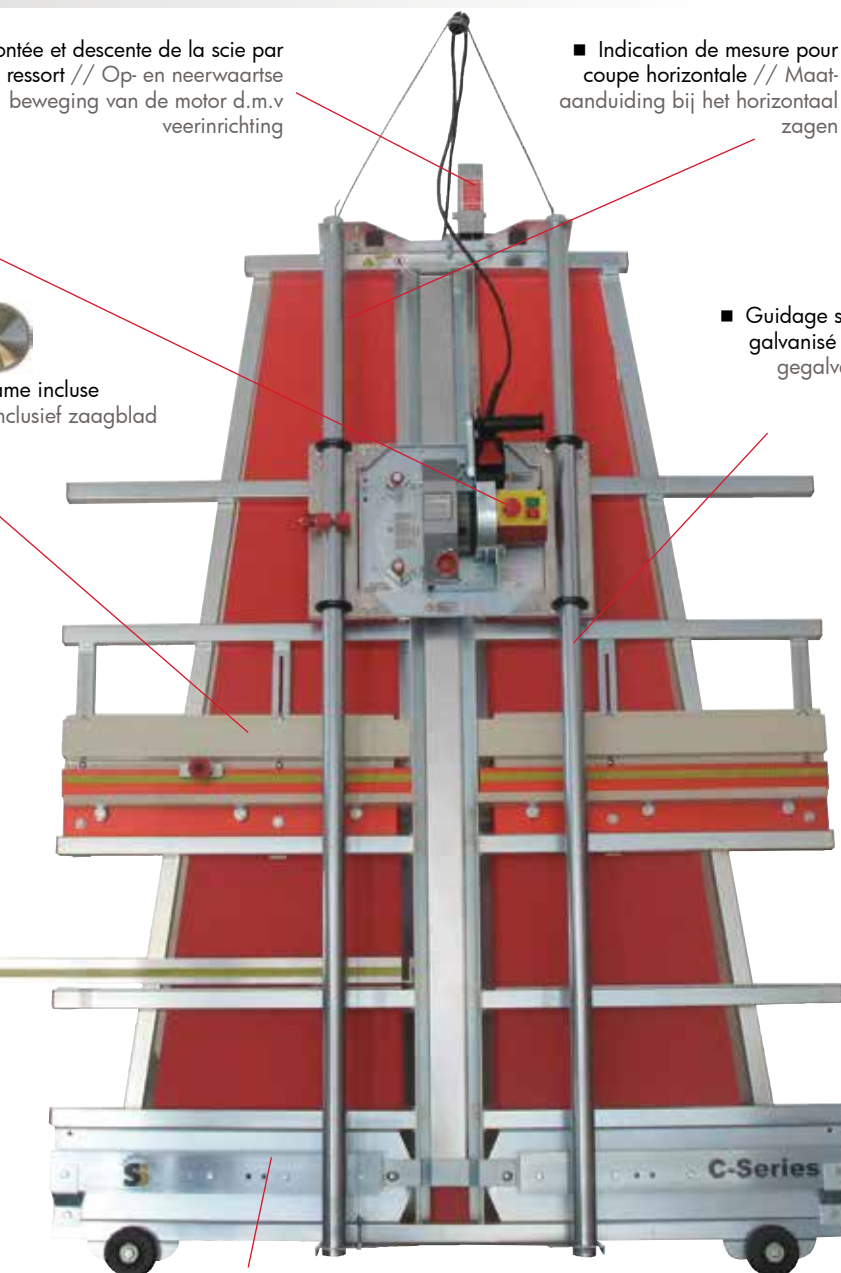

■ Plan d'appui pour les panneaux sur galets en pvc // Oplegplaat voor panelen met pvc rollen

■ Roues de transport
// Transportwielen

ACCESSOIRES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES P.10 // OPTIES EN TECHNISCHE GEGEVENS P.10

C4-C5. Scie à panneaux verticale. Machine compacte de petite dimension avec châssis soudé en acier galvanisé. Idéale pour les espaces réduits. Mobile, équipée de 2 roues et pied rabattable. Pas de fixation au mur ou au sol. Moteur puissant 230V - 1,65 kW. Livrée avec lame de scie, une butée de 1500mm avec 1 arrêt et plan intermédiaire pour petits panneaux. Fabriquée aux Etats-Unis. Le moteur est orientable à 90° pour coupe horizontale et verticale.

En option: jeu de rallonges – aspiration.

Verticale paneelzaagmachine. Compacte machine uit gelaste, stalen, gegalvaniseerde constructie. Ideaal voor kleine werkplaatsen. Mobiel, uitgerust met twee wielen en opklapbare voet. Geen bevestiging aan de muur of aan de grond. Krachtige motor 1,65 kW – 220V. Geleverd met zaagblad, lengteaanslag 1500mm met stop en tussenstuk voor kleine panelen. Geproduceerd in de Verenigde Staten. De motor is zwenkbaar op 90° voor horizontaal en verticaal zagen. Als optie: set verlengstukken, afzuiging.

Précision de coupe // Nauwkeurigheid: 0,8mm
Hauteur de coupe // Zaaghoogte: 1,27 - 1,625m
Épaisseur max. // Zaagdiepte: 45mm